





باتری سیلد اسید Interberg سری GP

7 to 100 AH

- ✓ بازاریابی شارژ مجدد عالی
- ✓ تکنولوژی باز ترکیب گازهای داخلی با الکترولیت
- ✓ دشارژ داخلی پائین
- ✓ عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- ✓ کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا
- ✓ بی نیاز از سرویس و نگهداری



باتری های سیلد اسید سری GP کمپانی Interberg اسپانیا با پیشرفته ترین فناوری و تراکم بالای آلیاژ سرب، کلسیم و قطع جهت استفاده برای کاربردهای عمومی نظیر یو پی اس، سیستم های انرژی تجدیدپذیر، تجهیزات مخابراتی و... با آخرین فناوری روز توسط ماشین آلات خودکار طراحی و تولید می شوند. استفاده از آلیاژ کلسیم در ساخت صفحات و جداکننده های با کیفیت منجر به بازدهی مناسب در شارژ و دشارژ های با جریان بالا و عملکرد عالی در محدوده وسیع دمایی در این باتری ها شده است. استفاده از اپوکسی آب بند، کاملاً از نشت الکترولیت جلوگیری نموده و باتری را بی نیاز از سرویس و نگهداری (Maintenance-free) می نماید.

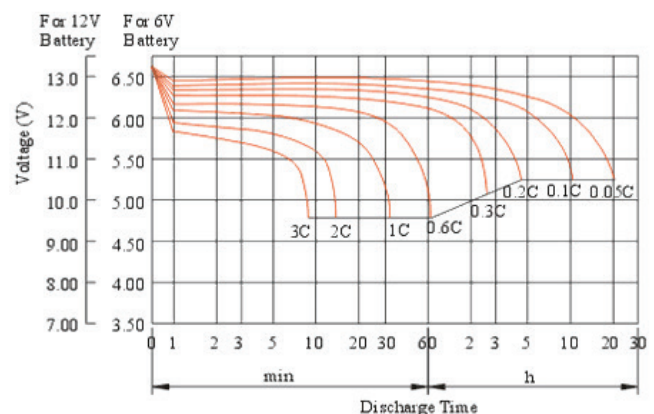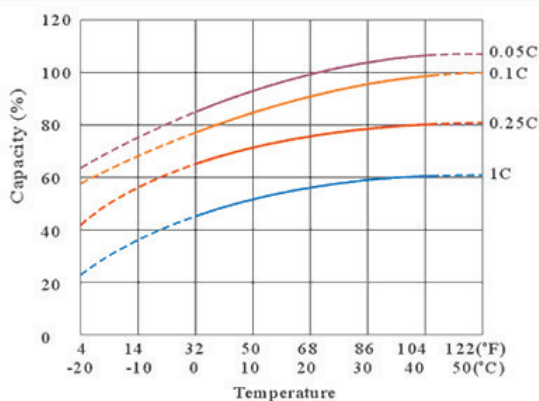

GP 100	GP 65	GP 40	GP 26	GP 18	GP 12	GP 7	مدل
12 VDC							مشخصات فنی
100.0 AH @ 10 hr 80.0 AH @ 5 hr 71.4 AH @ 3 hr 60.0 AH @ 1 hr	65.0 AH @ 10 hr 52.0 AH @ 5 hr 46.5 AH @ 3 hr 39.0 AH @ 1 hr	40.0 AH @ 10 hr 32.0 AH @ 5 hr 28.5 AH @ 3 hr 24.00 AH @ 1 hr	26.0 AH @ 20 hr 23.30 AH @ 10 hr 22.30 AH @ 5 hr 15.60 AH @ 1 hr	18.0 AH @ 20 hr 16.10 AH @ 10 hr 15.30 AH @ 5 hr 10.80 AH @ 1 hr	12.0 AH @ 20 hr 11.0 AH @ 10 hr 10.20 AH @ 5 hr 7.20 AH @ 1 hr	7.0 AH @ 20 hr 6.40 AH @ 10 hr 6.0 AH @ 5 hr 4.20 AH @ 1 hr	ولتاژ نامی
App. 4.8 mΩ	App. 6.5 mΩ	App. 8.0 mΩ	App. 14.3 mΩ	App. 13 mΩ	App. 14 mΩ	App. 25 mΩ	ظرفیت نامی
Cycle use: 14.4 to 14.7 VDC @ 25 °C, Standby use: 13.5V to 13.8 VDC @ 25 °C							مقاومت داخلی
800 A (5 s)	650 A (5 s)	400 A (5 s)	390 A (5 s)	270 A (5 s)	180 A (5 s)	105 A (5 s)	ولتاژ شارژ
91% in 3 months, 82% in 6 months, 64% in 12 months @ 25 °C							بیشینه جریان دشارژ
							دشارژ داخلی

شرایط دمایی

+25 °C, ±3 °C	دمای کاری بهینه
-15 to +50 °C	بازه دمایی دشارژ
-10 to +50 °C	بازه دمایی شارژ
-20 to +50 °C	بازه دمایی انبارش

مشخصات فیزیکی

331 × 173 × 213 mm, Total height: 218 mm	350 × 166 × 175 mm, Total height: 178 mm	197 × 165 × 175 mm, Total height: 175 mm	175 × 166 × 125 mm, Total height: 125 mm	181 × 77 × 167 mm, Total height: 167 mm	151 × 98 × 94 mm, Total height: 100 mm	151 × 65 × 94 mm, Total height: 100 mm	ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض)
28.1 kg	18.6 kg	13.7 kg	7.9 kg	3.05 kg	3.10 kg	2.00 kg	وزن

سایر ویژگی‌ها

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IAF TGA-ZM-2G-9G-00	استانداردها
---	-------------

اشکال سَر باتری Interberg سری GP

