





باتری سیلد اسید Rocket سری ESP

40 to 200 AH

- ✓ باز یابی شارژ مجدد عالی
- ✓ تکنولوژی باز ترکیب گازهای داخلی با الکترولیت
- ✓ دشارژ داخلی پائین
- ✓ عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- ✓ کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا
- ✓ بی نیاز از سرویس و نگهداری



باتری های سیلد اسید Rocket سری ESP ساخت کمپانی Sebang کره جنوبی با پیشرفته ترین فناوری و تراکم بالای آلیاژ سرب، کلسیم و قطع جهت استفاده برای کاربردهای عمومی نظیر یو پی اس، سیستم های انرژی تجدید پذیر، تجهیزات مخابراتی و... با آخرین فناوری روز توسط ماشین آلات خودکار طراحی و تولید می شوند. استفاده از آلیاژ کلسیم در ساخت صفحات و جداکننده های با کیفیت منجر به بازدهی مناسب در شارژ و دشارژ های با جریان بالا و عملکرد عالی در محدوده وسیع دمایی در این باتری ها شده است. استفاده از اپوکسی آب بند، کاملاً از نشت الکترولیت جلوگیری نموده و باتری را بی نیاز از سرویس و نگهداری (Maintenance-free) می نماید.

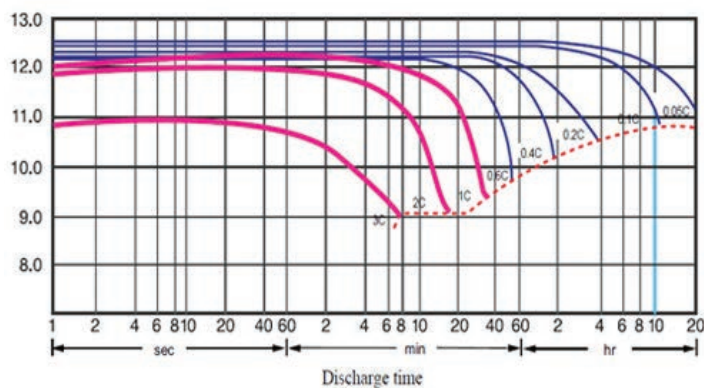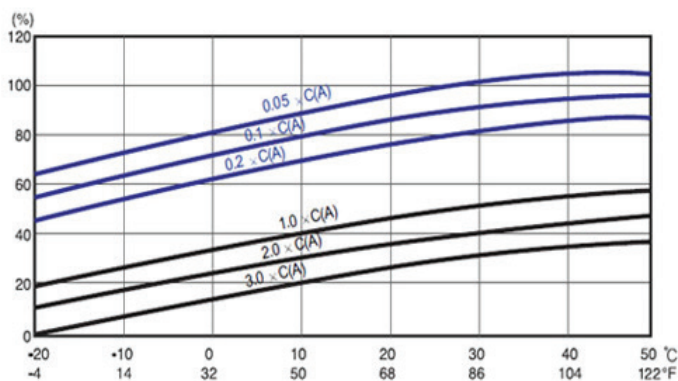

جدول مشخصات فنی باتری سیلد اسید Rocket سری ESP

ESP 200	ESP 150	ESP 100 H	ESP 100	ESP 65	ESP 40	مدل
مشخصات فنی						
12 VDC						ولتاژ نامی
200.0 AH @ 10 hr 183.0 AH @ 5 hr 166.0 AH @ 3 hr 130.0 AH @ 1 hr	150.0 AH @ 10 hr 137.0 AH @ 5 hr 124.0 AH @ 3 hr 98.0 AH @ 1 hr	93.0 AH @ 10 hr 85.0 AH @ 5 hr 77.1 AH @ 3 hr 60.0 AH @ 1 hr	100.0 AH @ 10 hr 92.0 AH @ 5 hr 83.0 AH @ 3 hr 65.0 AH @ 1 hr	65.0 AH @ 10 hr 55.3 AH @ 5 hr 50.1 AH @ 3 hr 39.0 AH @ 1 hr	40.0 AH @ 10 hr 34.0 AH @ 5 hr 30.8 AH @ 3 hr 24.00 AH @ 1 hr	ظرفیت نامی
App. 2.4 mΩ	App. 2.6 mΩ	App. 3.7 mΩ	App. 3.5 mΩ	App. 5.8 mΩ	App. 7.5 mΩ	مقاومت داخلی
Cycle use: 14.4 VDC @ 25 °C, Standby use: 13.32 VDC @ 25 °C						ولتاژ شارژ
3% per month @ 25 °C						دشارژ داخلی

شرایط دمایی

+25 °C, ±3 °C	دمای کاری بهینه
-15 to +45 °C	بازه دمای دشارژ
0 to +40 °C	بازه دمای شارژ
-15 to +40 °C	بازه دمای انبارش

مشخصات فیزیکی

520 × 269 × 198 mm, Total height: 237 mm	520 × 224 × 198 mm, Total height: 237 mm	345 × 170 × 229 mm, Total height: 229 mm	442 × 168 × 198 mm, Total height: 237 mm	325 × 165 × 174 mm, Total height: 174 mm	197 × 165 × 174 mm, Total height: 174 mm	ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض)
60.0 kg	49.7 kg	26.0 kg	30.1 kg	19.3 kg	12.0 kg	وزن

سایر ویژگی‌ها

UL, KS, TSE	استانداردها
-------------	-------------

اشکال سَر باتری Rocket سری ESP

